

Mantenimiento Cortinas de Cristal



GENERALIDADES

La mantención recomendada tiene como finalidad mantener el servicio óptimo de las cortinas de cristal instalados, así como también reducir los riesgos de accidentes que por falta u omisión de dicho mantenimiento pudiesen producirse.

Las mantenciones preventivas a realizas, son parte integral y obligatoria para la efectividad y vigencia de la garantía de las cortinas de cristal suministradas e instaladas por Glasstech S.A. la intervención por parte de terceras personas, será causal de caducidad inmediata de dicha garantía del fabricante.

Importante

La garantía de las cortinas de cristal tiene vigencia SÓLO si estos están con sus mantenciones periódicas al día.

La frecuencia en la mantención y limpieza del sistema dependerá de factores como su ubicación geográfica, el entorno ambiental, los niveles de contaminación atmosférica, condiciones del viento, etc.

En caso de tener mascotas dentro del hogar, se recomienda realizar mantencion periódica a los rieles con aspiradora para retirar cualquier tipo de pelo que pueda quedar en ellos.



LÍNEAS DE SISTEMAS DE CIERRES DE CRISTAL

1 Cortinas de Cristal


Cortinas de cristal a base de paneles de cristal templado o laminado independientes que se apilan en un costado. Su sistema sin perfiles verticales permite una vista totalmente despejada hacia el exterior, protegiendo del viento y el agua. Ideal para terrazas, balcones y quinchos.

2 Cortina Termopanel

Cortina Termopanel a base de paneles independientes con aislación térmica que se apilan en un costado. Ideal para proteger recintos de los cambios de temperatura y ruido exterior.

3 Sistema Plegable Aluminio Madera

Sistema plegable que hace que su terraza o living resulte confortable incluso durante la época fría del año gracias a su doble acristalamiento aislante y a la vez agrega elegancia a su hogar gracias a su revestimiento de madera interior.

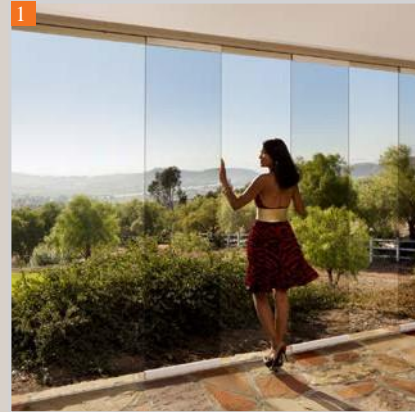

RECOMENDACIONES DE USO

SISTEMA DE CRISTAL Y TERMOPANEL

1 Apertura

- Las puertas siempre deben ser abiertas y cerradas de acuerdo con las instrucciones de operación.

2 Marcos

- Deben limpiarse con un paño suave o una esponja, utilizando cepillos blandos de cerdas naturales, utilizando una solución de agua tibia y detergente suave. Nunca utilice disolventes fuertes o soluciones que contengan cloro, hidrocarburos, cetonas, limpiadores abrasivos o esmaltes.

3 Cristales

- Limpiar los cristales con productos certificados para este uso. Este deberá ser aplicado sobre un paño húmedo y no directamente sobre los cristales para evitar generación de manchas en la madera por efecto spray.

4 Cerradura


- No deje las llaves en la cerradura al abrir las puertas.

5 Riel inferior

- El riel inferior se debe mantener libre de polvo, piedra y escombros, los cuales pueden dificultar el funcionamiento del sistema. Se recomienda limpiar el riel con regularidad con una aspiradora por lo menos una vez al mes o con más frecuencia dependiendo de su uso.


6 Membrana

- No corte la membrana o prueba de humedad que sobresale externamente por debajo de las guías en el suelo.

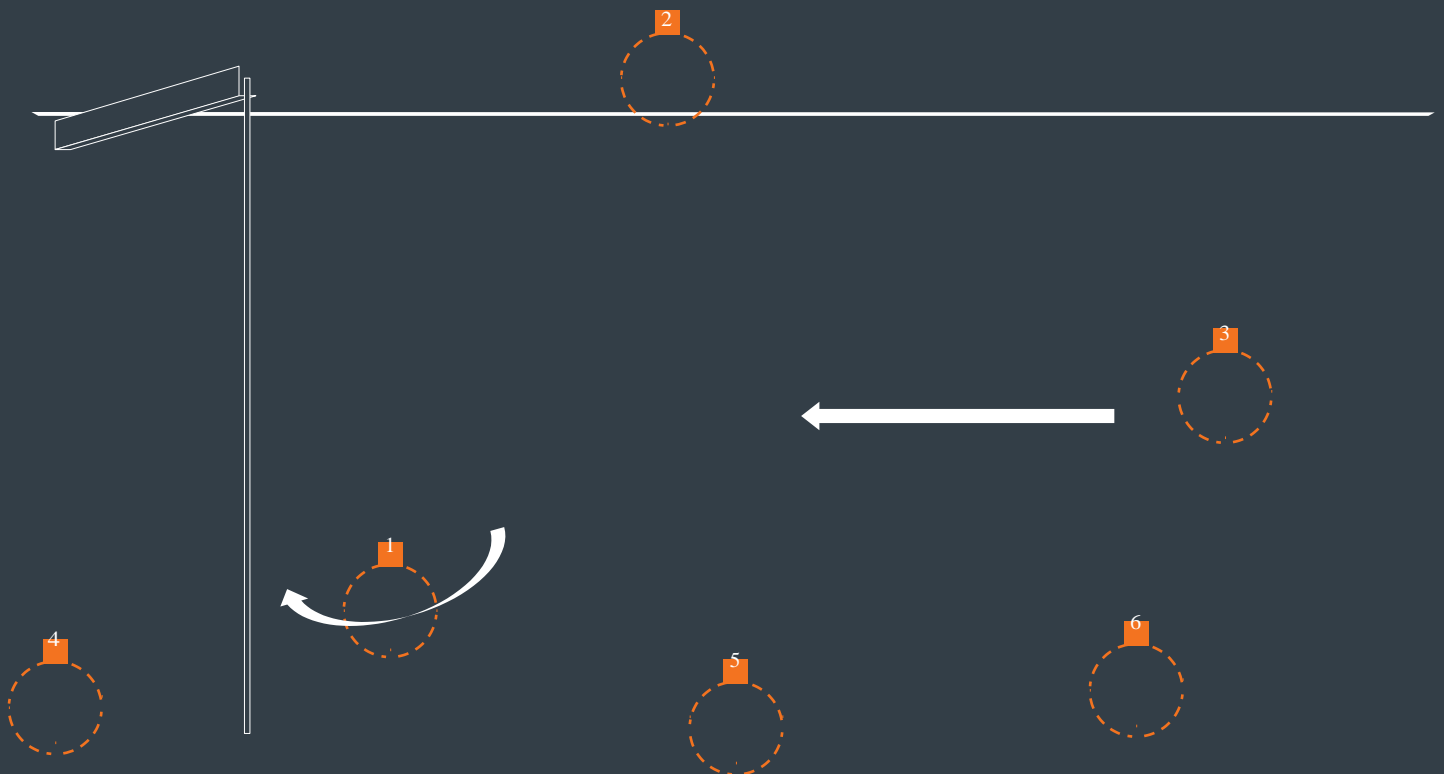

SISTEMA ALUMINIO MADERA

- 1 **Apertura**
 - Las puertas siempre deben ser abiertas y cerradas de acuerdo con las instrucciones de operación.
- 2 **Marcos**
 - Deben limpiarse con un paño suave o una esponja, utilizando cepillos blandos de cerdas naturales, utilizando una solución de agua tibia y detergente suave. Nunca utilice disolventes fuertes o soluciones que contengan cloro, hidrocarburos, cetonas, limpiadores abrasivos o esmaltes.
- 3 **Cristales**
 - Limpiar los cristales con productos certificados para este uso. Este deberá ser aplicado sobre un paño húmedo y no directamente sobre los cristales para evitar la generación de manchas en la madera por efecto spray.
- 4 **Cerradura**
 - Limpiar la madera con un paño seco para quitar el polvo. Con el objeto de prolongar su vida útil, la madera debe ser impregnada con productos adecuados sin elementos solventes 1 después de instalado el elemento. Se debe preparar antes la superficie con una lija fina grano 240 para luego aplicar el imprimante con guaípe.
- 5 **Riel inferior**
 - El riel inferior se debe mantener libre de polvo, piedra y escombros, los cuales pueden dificultar el funcionamiento del sistema. Se recomienda limpiar el riel con regularidad con una aspiradora por lo menos una vez al mes o con más frecuencia dependiendo del uso.

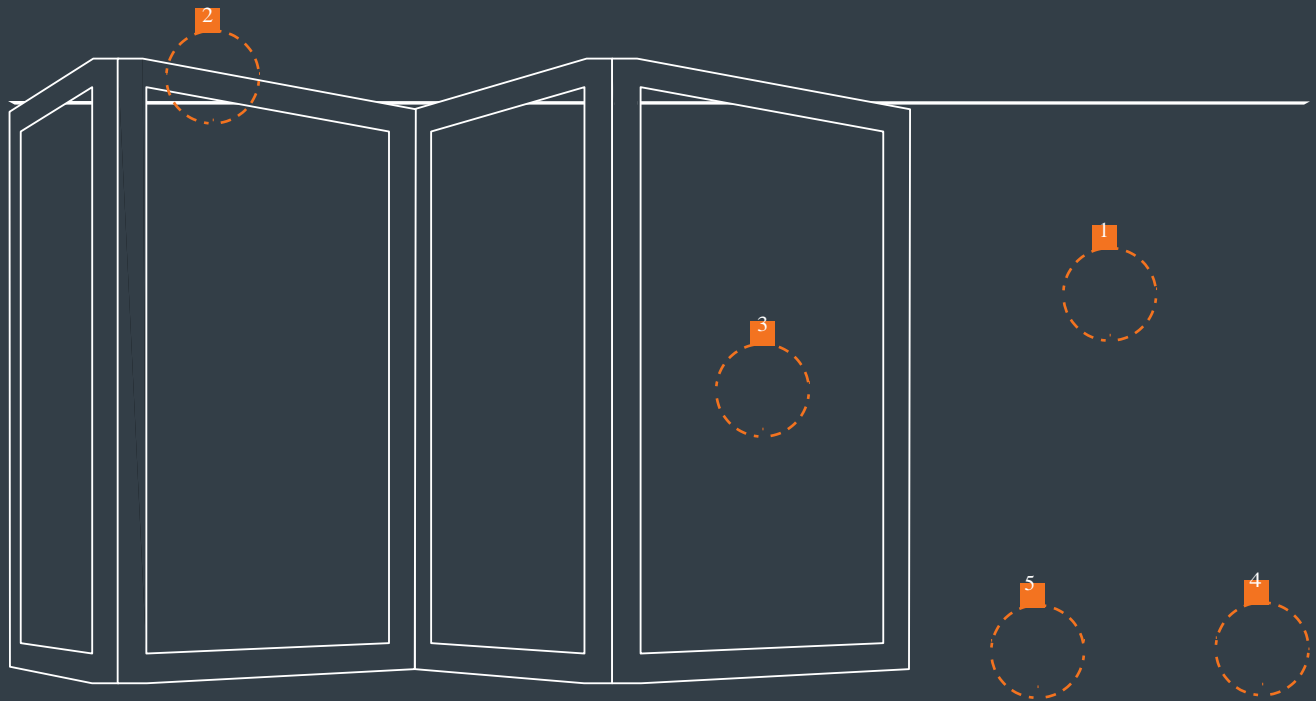

1 Cortinas de Cristal


2 Sistema Aluminio Madera

1


1. Sistema Cerrado




2. Apertura de Puerta




3. Apertura de Primer panel




4. Apertura de Paneles restantes



5. Apertura de último panel



6. Sistema Abierto



2


1. Sistema Cerrado




2. Apertura de Puerta




3. Plegado de paneles



4. Plegado de paneles



5. Plegado de paneles



6. Sistema Abierto



GARANTÍAS

Glasstech arreglará los detalles de los elementos que se especifiquen en el acta de entrega.

Los vidrios no están cubiertos por la garantía.

Glasstech reemplazará y arreglará los detalles en marcos que se especifiquen en el acta de entrega.

Los termopaneles tienen garantía por 5 años en el caso de eventual empañamiento en su interior.

Esta garantía no considera roturas por golpes o estrés térmico.





Casa matriz

Jorge Hirmas 2592,
Renca, Santiago.
Teléfono: (56.2) 23519000
Fax: (56.2) 26418087

Sucursal

Av. Las Condes 6925, Las
Condes, Santiago.
Teléfono: (56.2) 22297272
Fax: (56.2) 22464316

Glasstech Viña del Mar

5 Oriente 435.
Teléfono: (56.32) 2681400

Glasstech Concepción

Camino a Penco 3054,
Lote C, Galpon 2B.
Teléfono: (56.41) 2620130

Surglass Temuco

Barros Arana 03450
Teléfono-Fax: (56.45) 320320

Surglass Puerto Montt

Polpaico 406, Parque
industrial. Teléfono:
(56.65) 4351510
Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl
www.glasstech.cl

GLASSTECH

